


Elektrozawory serii 3V200, 4V200

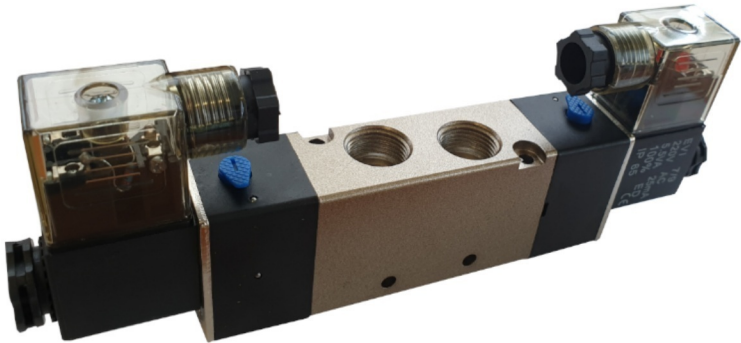

Kod produktu

4V

2

10

—

08

□

—

AC220V

Kod specyfikacji:
4V - dwupozycyjny, pięciodrogowy elektrozawór
3V - dwupozycyjny, trójdrogowy elektrozawór

Kod serii:
seria 200

Cewka i położenie:
10 - pojedyncza cewka, dwie pozycje
20 - podwójna cewka, dwie pozycje

Rozmiar przyłącza:
06 - 1/8"
08 - 1/4"

Położenie początkowe:
NC - normalnie zamknięty
NO - normalnie otwarty

Napięcie cewki:
DC 24V
AC 220V 50Hz/60Hz

Specyfikacja

Model	4V210-06	4V220-06	4V210-08	4V220-08	3V210-06	3V210-08
Ilość pozycji, ilość dróg	dwie pozycje, pięć dróg				dwie pozycje, trzy drogi	
Efektywna pow. przekroju	14mm ² (CV=0.78)		16mm ² (CV=0.89)		14mm ² (CV=0.78)	16mm ² (CV=0.89)
Rozmiar przyłączy	wlot/wylot/tłumik:1/8"		wlot/wylot: 1/4", tłumik: 1/8"		wlot/wylot/tłumik:1/8"	wlot/wylot: 1/4", tłumik: 1/8"
Medium	Powietrze 40 µm					
Ciśnienie pracy	0.15~0.8 MPa					
Maks. odporność na ciśnienie	1.2 MPa					
Temperatura pracy	5~50°C					
Zakres napięcia	±10%					
Zużycie energii	AC: 2.5VA DC: 2.5W					
Klasa izolacji i ochrony	Klasa F. IP65					
Najwyższa częstotliwość pracy	5 cykli na sekundę					
Najkrótszy czas wzbudzenia	0.05 sekundy					

Elektrozawory serii 3V200, 4V200

Wymiary

